

BIPV Solar Module

BIPV Solar Module

Alle BIPV-Solarmodule sind keine Größenbeschränkung und können die Produkte nach Kundenwunsch von architektonischen Besonderheiten anpassen werden.

Products' performance:

Alle Produkte werden nach den IEC61215 ausgelegt, um Kundenbedürfnisse zu befriedigen, auch in Europa


Glasdicke von BIPV-Solarmodule:

6mm+6mm、8mm+8mm、10mm+10mm、12mm+12mm;

Max. Größe: 1.5m×2.5m.

Elektrischer Anschluss: Anschlussdose Typ, Edge out-Typ.

Farbe: Eine Vielzahl von Farben kann nach den Bedürfnissen der Kunden zu wählen.

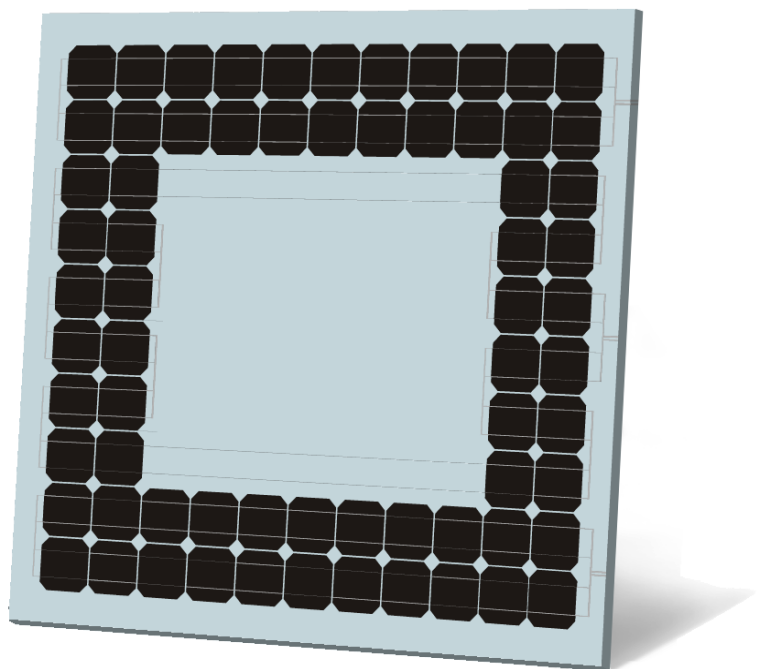

BIPV Solar Module

BIPV Solar Module

	Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
Dicke	4mm+4mm 6mm+6mm 8mm+8mm	4mm+4mm 6mm+6mm 8mm+8mm	4mm+4mm 6mm+6mm 8mm+8mm	4mm+4mm 6mm+6mm 8mm+8mm
Lange	2400mm	1160mm	1493	2110
Breit	1160mm	1040mm	1160	1160
Solar zell	6*14	6*6	6*8	6*12
Max. Leistung (Pm)	290W	125W	165W	253W
Transmission Rate	26.6%	27.4%	32.5%	28%
Maximale Leistung Spannung (Vpm)	41V	17V	23	35V
Maximaler Betriebsstrom (Ipm)	7A	7.1A	7.1A	7.2A
Leerlaufspannung(Voc)	51.3V	21.9V	29V	44V
Kurzschlussstrom (Isc)	7.8A	7.8A	7.8A	7.9A

